

— JUNTEADOR · BASE CEMENTO

Boquilla con Arena

Ideal para juntas en losetas cerámicas, mármol, barro y cantera

Boquilla elaborada a base de cemento Portland, arena seleccionada, polímeros y resinas que mejoran su desempeño y resistencia. Diseñada para el relleno de juntas con espesores de **3 a 12 mm**, adaptándose a las variaciones dimensionales de las piezas. Su baja absorción de agua conserva el color original de las juntas por más tiempo, con un acabado uniforme, resistente y duradero.



CARACTERÍSTICAS

01

Gran durabilidad

02

Resistencia al desgaste

03

Curado rápido

04

Color uniforme

USOS

Para aplicarse en juntas de losetas esmaltadas o pulidas, mármol y piedra natural, en instalaciones de piso y pared tanto interiores como exteriores, de tráfico ligero a intenso.

Losetas esmaltadas o pulidas

Mármol y piedra natural

Barro y cantera

Juntas de 3 a 12 mm

Tráfico ligero a intenso

MEZCLADO

Mezcle un saco de 10 kg con aprox. **2 litros de agua potable, limpia y templada** hasta obtener una consistencia suave y cremosa. Deje reposar **5 minutos** y vuelva a mezclar. Evite el exceso de agua: reduce resistencia, adherencia y uniformidad de color. Vida útil de la mezcla: **≈ 2 horas** (a 21–25 °C).

RENDIMIENTO

13 – 20 m²

por saco*

*Varía según formato de la pieza, espesor de junta, condiciones de trabajo y prácticas de instalación.

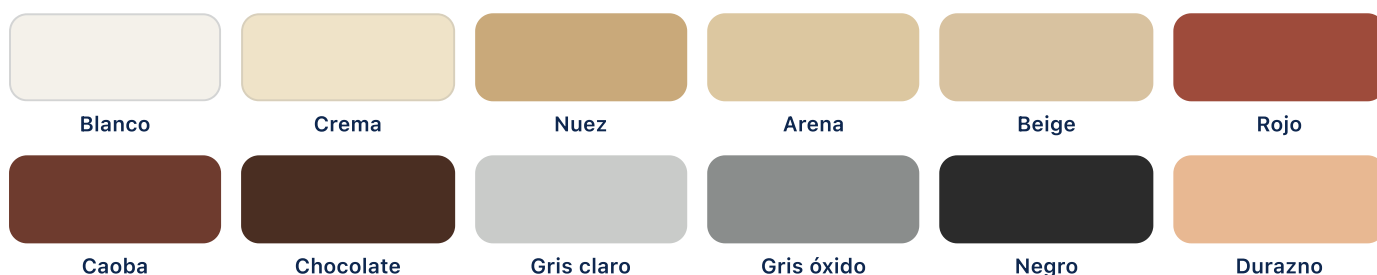
APLICACIÓN

- 1 Limpie la superficie y humedezca las juntas con agua limpia, evitando dejar agua estancada.
- 2 Con una llana de hule rígido inclinada a ~45°, aplique en dirección diagonal a las juntas, ejerciendo presión para asegurar su llenado completo.

- 3 Retire el exceso sosteniendo la llana a 90°. Aplique solo la cantidad que pueda limpiarse en $\approx$ 30 minutos.
- 4 Con firmeza inicial, limpie con esponja ligeramente húmeda y movimientos circulares. Enjuague y cambie el agua con frecuencia; evite el exceso de agua para no alterar el tono final.

CURADO

Espere entre **12 y 24 horas** para el fraguado inicial. Después, mantenga las juntas húmedas durante **tres días** con agua limpia, templada y baja en sales, para favorecer un curado adecuado y el óptimo desarrollo de sus propiedades.

COLORES DISPONIBLES 12 tonos

Tonos de referencia; el color final puede variar según la pieza, el lote y las condiciones de aplicación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTENIDO

10 kg

TIPO DE USO

Interior y exterior

COLOR

12 colores

ALMACENAJE

6 meses (lugar seco)**PRECAUCIONES**

- ! Contiene cemento Portland. Use equipo de protección personal adecuado.
- ! Evite contacto con ojos y piel. Si hay contacto con los ojos, enjuague con abundante agua 15 min y busque atención médica.
- ! Lávese las manos después de usar el producto.
- ! Mantenga fuera del alcance de los niños. No instale con temperatura inferior a 10 °C ni superior a 38 °C.